


Le système idéal pour désinfecter les espaces et les surfaces rapidement et en parfaite sécurité !

- **Système de désinfection des espaces : chambres, bureaux, salles de réunion,...**
- **Sans aucun produit chimique**
- Testé selon la norme **AFNOR NF T72-281** de désinfection des surfaces par voies aériennes
- **Élimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus** (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Meilleur ratio efficacité/coût du marché en matière de désinfection de surfaces
- Adapté à tout type de surfaces **sans effet secondaire et sans dégradation**
- Un concept de désinfection de surface qui apporte **confiance et assurance à vos clients et votre personnel**

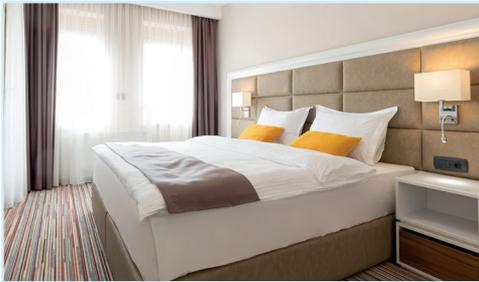

Zoom sur l'action des UV

A 254 nanomètres, la longueur d'ondes optimale pour éradiquer les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures...), les UV-C pénètrent au cœur de l'ADN et perturbent le métabolisme des cellules jusqu'à leur destruction totale.

Les avantages de BIO-SCAN®

- Un temps de **traitement très rapide** et un **effet immédiat** :
 - pour un bureau de 20 m², en moyenne 10 minutes
 - pour une salle de réunion de 50 m², en moyenne 20 minutes

Les temps de traitement sont liés à la configuration et à l'ameublement des espaces à désinfecter. Notre équipe est là pour vous conseiller sur les temps de traitement adaptés.
- L'appareil élimine également tous les micro-organismes en suspension dans l'air. Il va donc assainir surfaces et espaces.
- **Un procédé certifié dont l'efficacité est prouvée**
- Un appareil **pratique, ergonomique et simple d'utilisation** par toute personne
- **Sans produits chimiques**, sans risques pour la santé ni pour l'environnement
- Économique : prix d'acquisition raisonnable, amortissement rapide

BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANCE
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com

BIO-SCAN

BIO-UV Group

3D



	Nombre de lampes	Puissance électrique unitaire (W)	Dimensions l x L x H (mm)	Poids (kg)	Alimentation (V)	Fréquence (Hz)	Puissance absorbée (W)
BIO-SCAN® 3D	8	150	570 x 600 x 1920	50	230	50/60	1260

Caractéristiques techniques

BIO-SCAN® 3D

Garantie
2 ans

- **Élimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus** (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Traitement intégral de la pièce (du sol au plafond)
- Mobile et déplaçable par toutes et tous grâce à ses roulettes
- **Mise en marche à distance** grâce à une télécommande
- Présence de déflecteur pour concentrer au maximum l'intensité du rayonnement UV-C vers les espaces et surfaces à traiter
- Ecran tactile qui affiche les rayonnements UV-C, le compteur horaire des lampes et du système, le compteur de démarrage système, ...
- Alimentation de 5 m de la prise murale vers l'appareil
- Alarme sonore avertissant du début et de la fin de la phase de désinfection
- Capteur UV détectant la baisse d'intensité UV des lampes
- **Capteur de présence pour s'assurer qu'aucune personne n'est dans la pièce** (les lampes sont immédiatement coupées dans le cas contraire)
- Système comprenant : visière, gants et gommettes réactives
- Durée de vie des lampes : 4000 heures (lampes spécialement conçues pour le traitement de surface, propriété BIO-UV Group)
- **Conçu et fabriqué en France**



BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANCE
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com

