

Le spécialiste du traitement de l'eau

rémanence O'Clear® Tempo Elite

L'électrolyse de sel en complément d'un traitement de l'eau par UV

BIO-UV Group, spécialiste du traitement de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP depuis plus de 20 ans, vous propose son concept de traitement de l'eau associant le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse.

principe

Afin de compléter la désinfection par ultraviolets des bassins, BIO-UV Group a développé un électrolyseur O'Clear® Tempo Elite pour assurer la rémanence du traitement et la régulation du pH. Grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour s'adapter aux réacteurs BIO-UV Néo et Delta UV, cet électrolyseur fonctionne à très basse salinité.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

avantages +

- **Système Plug & Play 100% automatique**
- **Eau désinfectée et désinfectante sans ajout de produit chimique (sel à seulement 0,5 g/litre)**
- Un seul sac de sel suffit (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse conventionnelle)*
- **Fonctionne uniquement en complément d'un traitement UV existant**
- **Régulation pH intégrée**
- Peu d'entretien et de maintenance
- Confort et douceur d'une eau saine et cristalline
- Réduction des risques d'allergie
- **Aucune odeur de chlore** ni goût de sel
- Diminution des risques de corrosion
- **Compatible avec tous types de bassins**** et adapté aux piscines avec volets




Modèle	Volume max du bassin	Alimentation	Raccordements hydraulique	Régulateur pH	Dimensions coffret
O'Clear® Tempo Elite 50	50 m ³	220 - 240 V	63 / 50 mm	Inclus	L294 x H192 x P136 mm
O'Clear® Tempo Elite 100	100 m ³	220 - 240 V	63 / 50 mm	Inclus	L294 x H192 x P136 mm

caractéristiques techniques

- Sonde de température pour couper l'électrolyse si inférieure à 15°C
- Configuration possible en mode SLEEP pour un traitement hybride optimisé
- Configuration spécifique avec une pompe à débit variable (mode 24/24h)
- Protection automatique de la cellule par mesure de conductivité
- Inversion de polarité sur les électrodes, paramétrable en fonction de la qualité de l'eau
- Raccordement du vase en entrée/sortie par raccords unions fournis
- Calibrages simplifiés de la sonde pH
- Capteur de débit inclus
- Mode Volet configurable
- Option Pool Terre disponible

schéma de fonctionnement

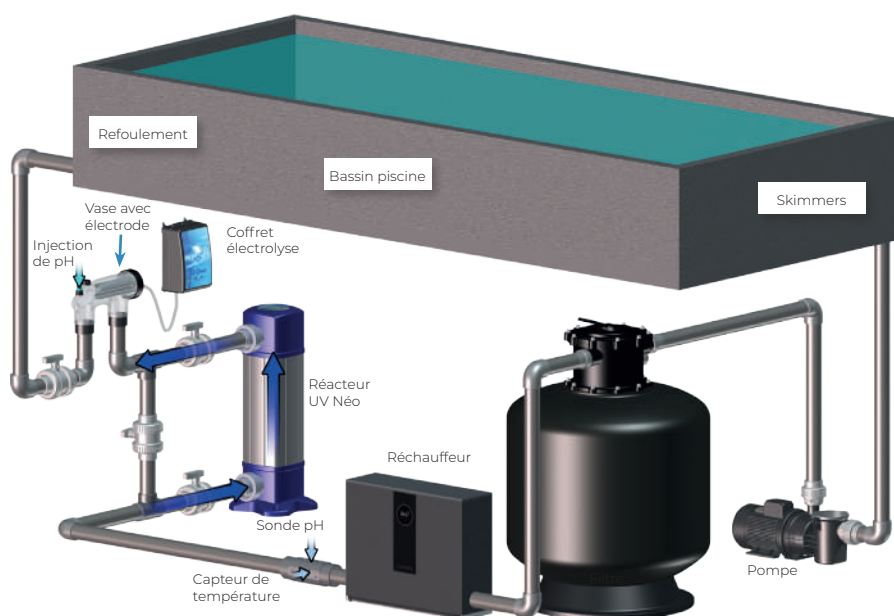

contact

BIO-UV Group
 850 avenue Louis Médard - CS 90022
 34403 LUNEL Cedex - FRANCE
 Tél. +33(0)4 99 133 911 - Fax. +33(0)4 99 133 919
 piscinesfrance@bio-uv.com
 www.bio-uv.com

© 2022 · Sujet à modifications sans préavis. · www.bio-uv.com

BIO-UV_O'Clear Tempo_FR_V1

