


Le système idéal pour désinfecter **toutes les surfaces** en parfaite sécurité !

- **Sans aucun produit chimique**
- Testé selon la norme **AFNOR NF T72-281** de désinfection des surfaces par voies aériennes
- **Élimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus** (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Meilleur ratio efficacité/coût du marché en matière de désinfection de surfaces
- Adapté à tout type de surfaces **sans effet secondaire et sans dégradation**
- Un concept de désinfection de surface qui apporte **confiance et assurance à vos clients et votre personnel**

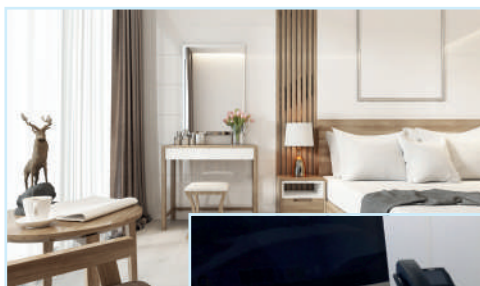

Zoom sur l'action des UV

A 254 nanomètres, la longueur d'ondes optimale pour éradiquer les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures...), les UV-C pénètrent au cœur de l'ADN et perturbent le métabolisme des cellules jusqu'à leur destruction totale.

Les avantages de BIO-SCAN®


- **Un procédé certifié dont l'efficacité est prouvée**
- Un temps de traitement très rapide de **quelques secondes !**
- Un appareil **pratique, ergonomique et simple d'utilisation** par toute personne
- **Sans produits chimiques**, sans risques pour la santé ni pour l'environnement
- Économique : prix d'acquisition raisonnable, amortissement rapide

BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANCE
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com

BIO-SCAN Light

BIO-UV
Group

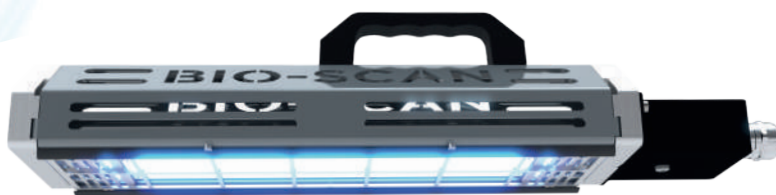

	Nombre de lampes	Puissance électrique unitaire (W)	Dimensions l x L (mm)	Poids (kg)	Alimentation (V)	Fréquence (Hz)	Puissance absorbée (W)
BIO-SCAN® Light 233	2	33	110 x 430	1	110-230	50/60	66
BIO-SCAN® Light 255	2	55	110 x 702	1,5	110-230	50/60	110
BIO-SCAN® Light 455	4	55	210 x 702	3	110-230	50/60	220

Caractéristiques techniques

Gamme BIO-SCAN® Light

Garantie
2 ans

- **Élimine au minimum 99,99% des micro-organismes, bactéries et virus** (y compris SARS-COV-2 / Coronavirus)
- Temps de contact : **quelques secondes !**
- Maniable, ergonomique, facilement utilisable par toutes et tous
- Ensemble complet fourni dans une mallette de transport avec mousse thermo-formée comprenant : le système BIO-SCAN®, le coffret électrique avec compteur horaire, les différents cordons d'alimentation, 1 masque de protection, 1 paire de gants (quantités supplémentaires en option) et gommettes réactives. **Prise allume-cigare en option.**
- Alimentation de 4,5 m qui relie la prise murale à l'appareil fournie (possibilité d'ajout d'une rallonge)
- Présence de déflecteur pour concentrer au maximum l'intensité du rayonnement UV-C vers la surface à traiter
- Interrupteur marche/arrêt, poignée réglable
- Durée de vie des lampes : 1000 heures (lampes spécialement conçues pour le traitement de surface, propriété BIO-UV Group)
- **Conçu et fabriqué en France**



BIO-UV Group

850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL - FRANCE
Tel. +33(0)4 99 133 911
contact@bio-scan.tech
www.bio-uv.com

